


Produktdatablad

Det första formgjutna CE märkta Kantelementet från Grundmälarna, där köldbryggan bryts med en cellplastkil.

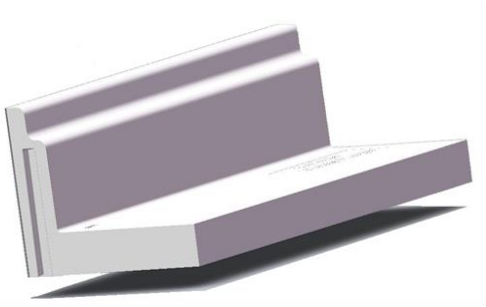

CE 13

EUROKLASS F

SS-EN 1316

Elementen finns i höjderna 400, 500 och 600mm samt att bottens totala bredd är 500mm

Elementets utsida är klädd med en tunn betongfärgad fibercementskiva. Skivan är lätt att arbeta med vilket gör det enkelt för dig, efter leverans, att kapa det med fogsavns. Detta gör att du alltid kan få den perfekta passningen.

PRODUKTFAKTA RAKA L-ELEMENT

Mått (L x B): 1200 x 500 mm Isolerkvalitet: S200 Tjocklek: 100 mm

TYPBETECKNING HÖJD MM L420F 400/500-100 S200

L520F 500/500-100 S200

L620F 600/500-100 S200

PRODUKTFAKTA HÖRNELEMENT

Mått (L x B): 600 x 600 mm Isolerkvalitet: S200 Tjocklek: 100 mm

TYPBETECKNING HÖJD MM HLY90420F 400/600-100 S200

HLY90520F 500/600-100 S200

HLY90620F 600/600-100 S200

TILLBEHÖR

Grundmälarnas cellplastkil

Grundmälarnas fixeringskil

Grundmälarnas spikplåt