


SEKTION VÄGGFÖRSTÄRKNING

Läs alltid monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas.

Motfylld från 0 - 1,5 m

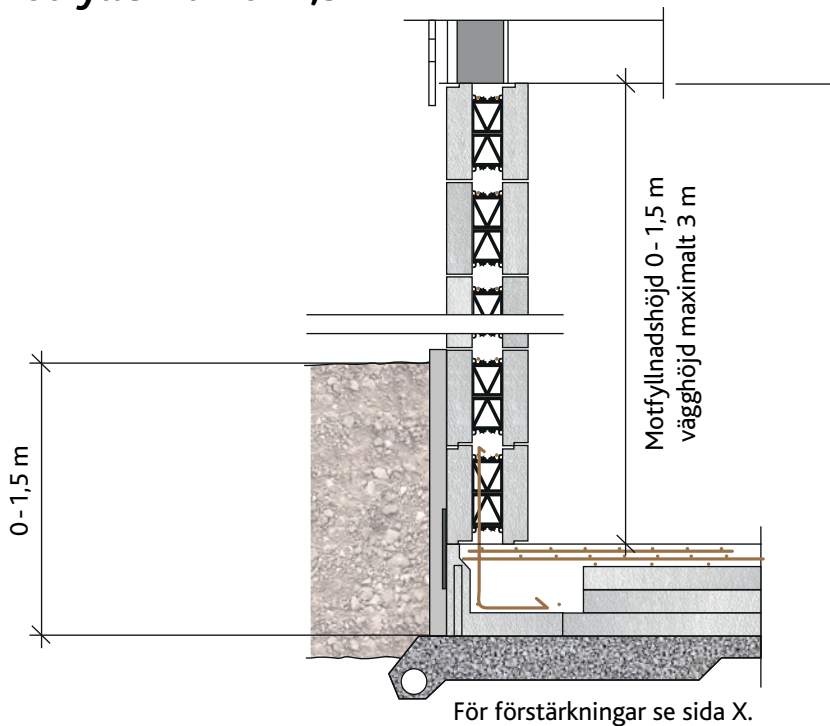

Föreskrifter betongväggar

Vägg utan öppningar ska stagas c/c 2,5 m.
Extra stag vid öppningar.
Rivning av stämp får ske tidigast 5 dagar efter gjutning.

Normer

BBR29, EKS11, BFS
Geoteknisk klass:
GK1

Säkerhetsklass

SKL2

Toleranser

Husarna 21

Kontroll

SE EKS 11

Betongkvalitet

BTG C25/30
Konsistensklass S4
Sättmått 160-210 mm
Max stenstorlek 8 mm
Byggcement

Täckande betongskikt

Mot cellplast 20 mm


Armering

I övrigt B500BT
Bockningsradier enligt EKS 11

Skarvlängder

B500BT Dia 12 :s=600 mm
B500BT Dia. 10 :s=500 mm

Motfylld från 1,5 - 2 m

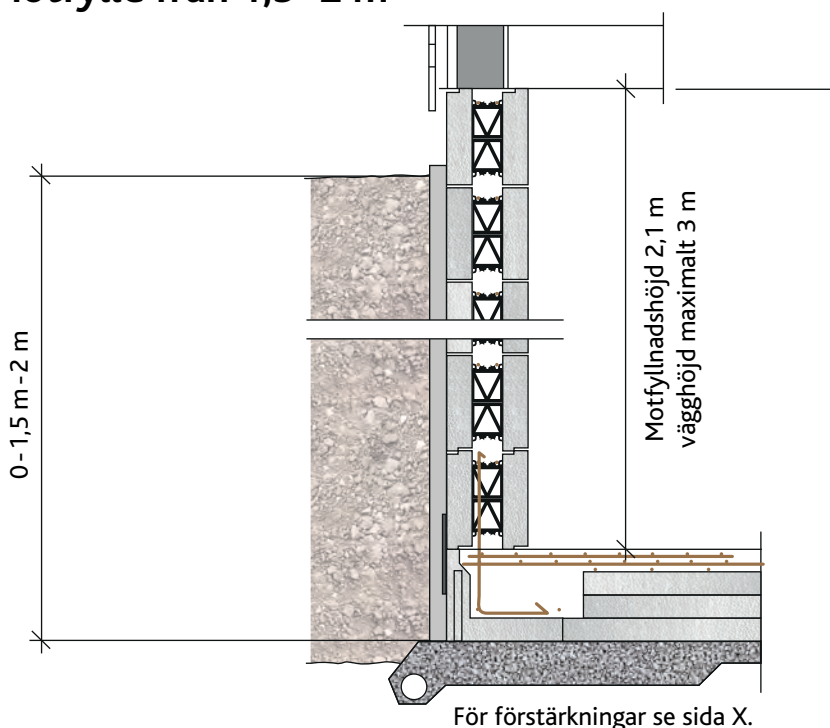

Datum:	2021-07-25	Skala:	
Ritad/Konstr av:	M.E	Objekt:	Föreskrifter & härledning
			Sida X