



Grundmäklarna


**Det första formgjutna
CE märkta
Kantelementet från
Grundmäklarna, där
köldbryggan bryts
med en cellplastkil.**

Elementets utsida är klädd med en tunn betongfärgad fibercementskiva. Skivan är lätt att arbeta med vilket gör det enkelt för dig, efter leverans, att kapa det med fogsvans. Detta gör att du **alltid** kan få den perfekta passningen.

Elementen finns i höjderna 400, 500 och 600mm samt att bottens totala bredd är 500mm.

**”Ge oss
förtroendet
och vi ger er
lösningen”**

Alltid kostnadsfri offert

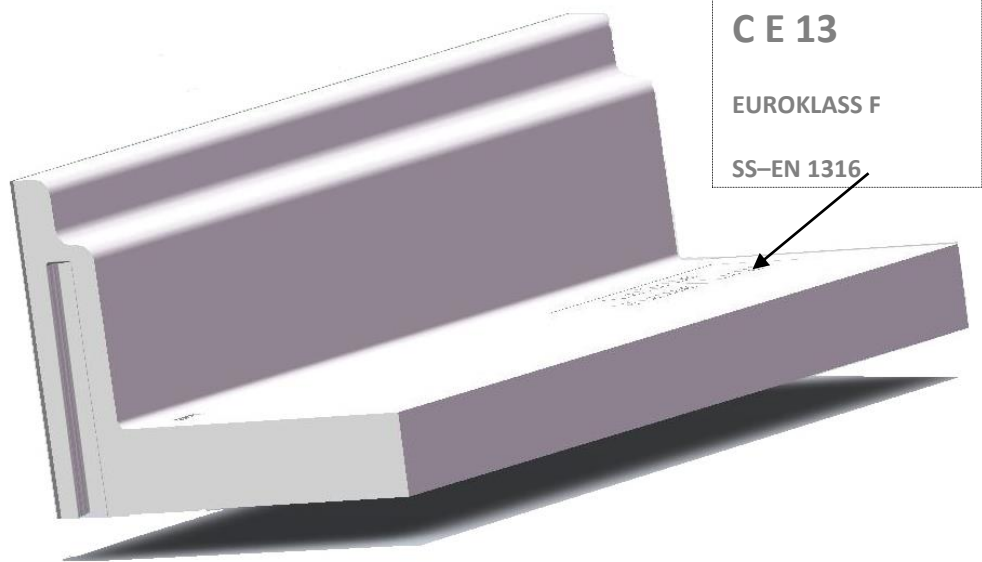


CE 13

EUROKLASS F

SS-EN 1316

Grundmäklarna

DIN KOMPLETTA
LEVERANTÖR AV
GRUNDELEMENT

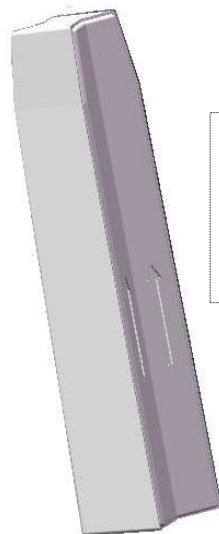

Denna koniskt formade kil sammanför elementen. Kilen träs enkelt in i det färdiga spåret på elementryggens kortsida.

Kontakta oss på

Tele: 0520-137 01 Fax: 0520-137 02 info@grundmaklarna.se